



E500D カラーコート

●表面カラーコート ポリエステル 100%

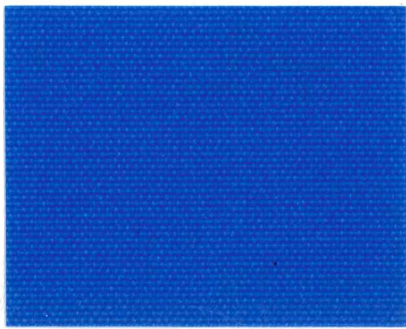


用途


カット対応できます。



イベントテント



シェード



軽量カバー

表面に2回カラーコートをすることにより高い耐水圧を保持しています。500Dの織物なので強度も優れています。

カラー



マリンブルー



ホワイト


E250D カラーコート

●表面カラーコート ポリエステル 100%




用途


カット対応できます。



車体カバー




軽量カバー



イベントテント

とにかく軽量なので、とりあつかいが楽です。ポリエステルなので寸法安定性があります。

カラー



シルバー



グリーン




ワサビ



防災タイプ（シルバーのみ）*別価格
防災認定登録番号 F29363 R29002 G29002

ホワイト




イエロー



レッド


DH2012 W コート

●染・両面アクリルコート ポリエステル 65%
綿 35%

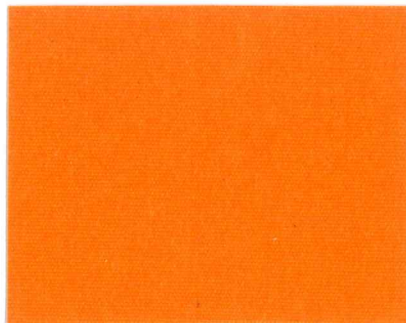

用途


カット対応できます。



各種カバー



キャンプテント



屋台テント

通気性の必要なカバーや袋もの等多用途に使用できる生地です。しっとりとなじみ親しみあるカラーをそろえました。


カラー



ワサビ



グリーン



ブルー



オレンジ


1043 裏起毛

●表面カラーコート ポリエステル 65%
綿 35%




用途

カット対応できます。



車体カバー



軽量カバー

裏面を起毛させているため、各種カバーに最適です。

物性データ表

品番	厚	巾	長さ	重量	引張強度 (N)	伸縮 (%)	引裂強度 (N)	耐水度	撥水度
					タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ		
E500D カラーコート	0.28mm	120cm	50m 乱	207g/m ²	1770 / 1143	44.8 / 39.8	119.9 / 99	1980mm	4級以上
E250D カラーコート	0.18mm	127cm	100m 乱	122g/m ²	956 / 891	40.8 / 31.5	86.4 / 101.3	1485mm	4級以上
E250D カラーコート 防炎タイプ	0.2mm	122cm	100m 乱	160g/m ²	957 / 948	30.6 / 34.2	77.7 / 76.4	1240mm	4級以上
DH2012 Wコート	0.37mm	107cm	50m 乱	231g/m ²	1229 / 645	15.2 / 16.1	23.9 / 18.9	1221mm	3級以上
1043 裏起毛	0.51mm	125cm	100m 乱	189g/m ²	632 / 541	9.8 / 14.6	34.1 / 36.5	408mm	4級以上
試験方法	JIS-L 1096.8.4	JIS-L 1096.8.2.1	—	JIS-L 1096.8.3.2	JIS-L 1096.8.14.1	JIS-L 1096.8.14.1	JIS-L 1096.8.17	JIS-L 1092.7.1	JIS-L 1092.7.2

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

お取り扱い上の注意

- ・原反をご使用時には、包装紙ラベルに記載されている品名・品番・ロット No を確認の上記録しておいてください。
- ・製品のロットにより色相、染色堅牢度、収縮率等に多少の差が生じます。
- ・最終製品に厳密なデータが必要な場合は検査を行ってください。
- ・お手数ですが、裁断、縫製は必ず反取りをお願い致します。
- ・裁断、縫製後のクレームはお受け致しかねますのでご了承ください。



株式会社オオハシテント



Web Site

〒526-0831 滋賀県長浜市宮司町902-1

TEL:0749-62-1130 FAX:0749-62-1182

mail:info@oohashitent.com